




**New Tech Machinery**

A MAZZELLA COMPANY

**Innovacion, Calidad, Versatilidad**

*El mejor equipo portátil de rolado en el mundo*

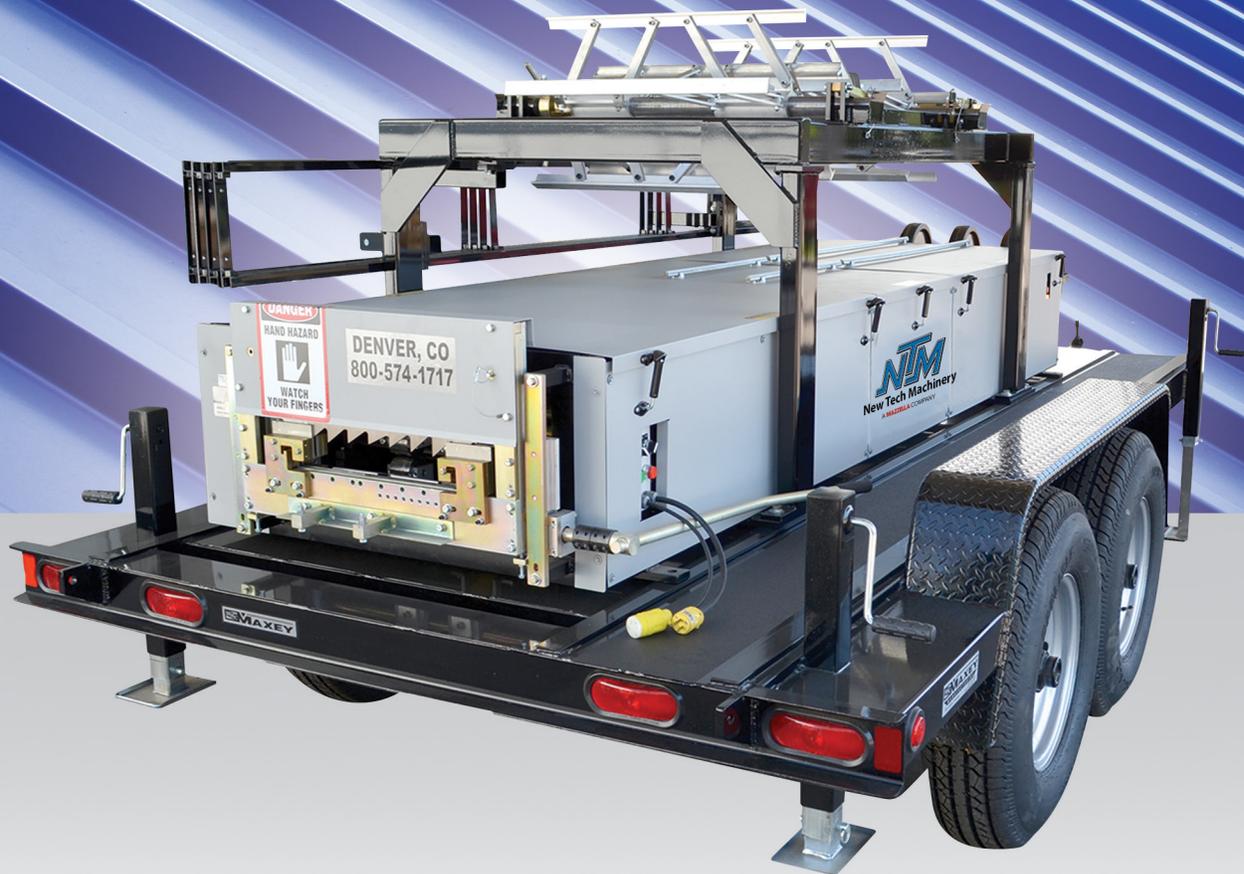

**SSR™**

**Roof Panel Machine**

[www.GutterSupply.com](http://www.GutterSupply.com)

1-888-909-RAIN

[Info@GutterSupply.com](mailto:Info@GutterSupply.com)

El mejor equipo portátil de rolado en el mundo

# SSR MultiPro Jr.™

**Comercial / Residencial**  
**Modelo multi-modal de perfiles**  
**rolados.**

- Nuestro modelo SSR MultiPro Jr ofrece hasta siete opciones de paneles de diversos anchos, calibres y tipo de materiales.



**Nota:** Modelo visto con opciones adicionales.

## CARACTERÍSTICAS

Rodillos transportadores de poliuretano	Cubiertas y armazón de acero con pintura de polvo
Sensor óptico de seguridad	Extensión eléctrica de 100 pies, 10 ga, 20 amp
Sistema eléctrico contra agua NEMA 4	Dos mesas de salida con extensión de 10 pies cada una
Sistema de avance hidráulico y guillotina	Controlador de longitud
<b>Opción de:</b> EZE-Change™ Profile Roller System	Botones de control RUN/JOG Controls en cada extremo
<b>Opción de:</b> One Pair of Bead, Pencil, Striation or V-Rib Rollers	Páneles UL (tendrán que ser certificados por UL)
	La mejor garantía en el Mercado.

## ESPECIFICACIONES

SSR PANEL MACHINE	
Largo	12' 10" (3.9m)
Ancho	3' 10" (1.2m)
Altura	4' 3" (1.3m) con porta alimentador 1' 10" (.6m) son porta alimentador
Peso	2,275 lbs. (1,030kg)
SSR EN TRAILER	
Largo	17' 6" (5.3m)
Ancho	7' (2.1m)
Altura	6' 3" (1.9m) con porta alimentados
Peso	3,975 lbs. (1,800kg)
ANCHO DEL MATERIAL	
15" a 20" (380mm a 508mm)	
ANCHO DEL PANEL (PRODUCTO TERMINADO)	
10" a 16" (254mm a 406mm) - Nota: Ancho dependerá de acuerdo a panel seleccionado	
MATERIAL A ROLAR	
Acero pintado	30 ga. a 24 ga. (.3mm a .6mm) (pintado, galvanizado o aluminizado)
Aluminio pintado	.027" a .040" (.7mm a 1.0mm)
Cobre	16 oz. a 20 oz. 3/4 de dureza (.5mm a .7mm)
GUILLOTINA	
Hidráulica, de ajuste infinito,	
Herramienta y troqueles de acero endurecido, interruptor con sensor óptico de seguridad	
SISTEMA PROPULSOR	
Rodillos de Poliuretano con propulsión hidráulica	
SPEED	
30 ft./min (9m/min) aproximadamente	


# El mejor equipo portátil de rolado en el mundo

## Perfiles a rolar en modelo SSR

Opción de:



Estos peraltes han demostrado estar de conformidad con UL580 clase 90 cuando la certificación UL viene acompañada Del perfil a rolar como producto terminado.

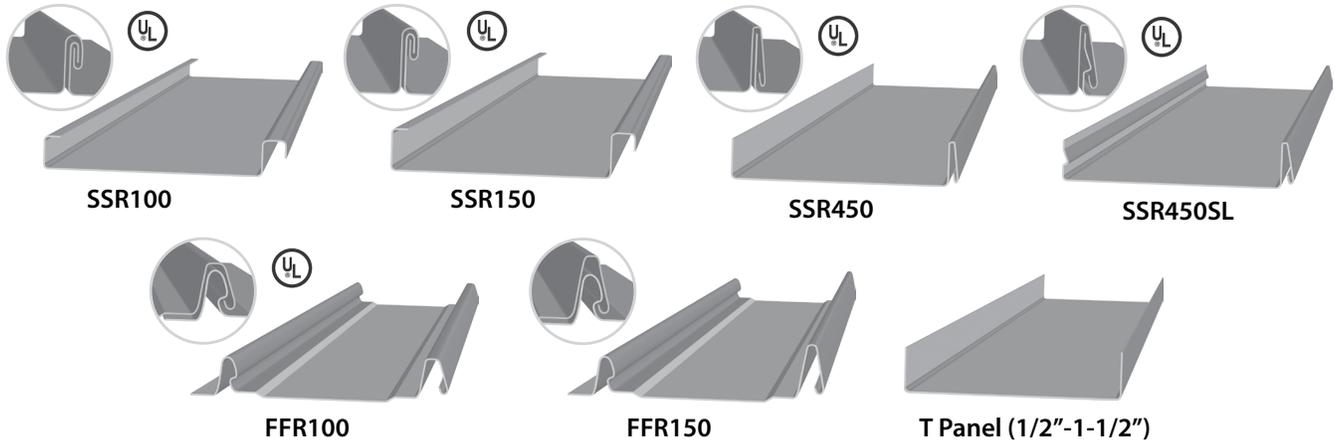

PERFILES	
<b>SSR100</b> * †	Panel unido con costura hecha mecánicamente de 1" de altura x 1/2" de ancho (incluye cierre manual HS1).
<b>SSR150</b> * †	Panel unido con costura hecha mecánicamente de 1-1/2" de altura x 1/2" de ancho (incluye cierre manual HS1).
<b>SSR450</b> * / <b>450SL</b> *	Panel con clip de separación instantánea de 1-1/2" de altura x 1/4" de ancho y panel con bloqueo de separación instantánea de 1-1/2" de altura x 1/4" de ancho.
<b>FFR100</b>	Costura de separación instantánea de 1" de altura con brida ranurada para instalación sin clips. (Incluye rodillos de liberación de clip y ranuradora giratoria automática "sin chip").
<b>FFR150</b>	Costura de separación instantánea de 1-1/2" de altura con brida ranurada para instalación sin clips. (Incluye rodillos de liberación de clip y ranuradora giratoria automática "sin chip"). Únicamente rodillos del lado derecho.
<b>T-Panel</b>	Panel de 1/2" a 2" de peralte (12.7mm a 50.80 mm)

\* Pueden hacer Panel T † Ajustable a ZINC

**Nota:** Todos los sistemas de rodillo forman páneces en T exceptuando el FFQ100, FFQ150 y SSQBP. Todos los sistemas de rodillo SSR100, SSR150 y SSR450/450SL usan juegos de rodillos idénticos en el lado izquierdo; así mismo, FFR100 y FFR150 usan juegos de rodillos idénticos en el lado izquierdo. Si compra o es dueño de uno de estos sistemas de rodillo, puede agregar cualquiera de los otros sistemas del lado derecho a menor precio.

- Garantía:**
- Tres años en partes (incluyendo eléctricos) / tres años en mano de obra
  - Garantía limitada de por vida en drives de poliuretano
  - Garantía limitada de por vida en rodillos formadores

U.S. PATENT NO. 6,772,616

## Opciones de acanalados internos



CLIP RELIEF



BEAD RIBS  
(STANDARD OR WIDE)



PENCIL RIBS  
(SMALL OR LARGE)



V-RIBS  
(SMALL OR LARGE)



STRIATION RIBS

**Innovacion, Calidad, Versatilidad**

*El mejor equipo portátil de rolado en el mundo*

**Nuestra familia de máquinas roladoras:**



**5VC-5V CRIMP™**



**Cheque nuestra  
SSR en línea:**



**NTM**

**New Tech Machinery**

A MAZZELLA COMPANY

[www.GutterSupply.com](http://www.GutterSupply.com)

1-888-909-RAIN

[Info@GutterSupply.com](mailto:Info@GutterSupply.com)

**Orgullosos  
miembros de:**

